ホーリン HOIOllinG

取り付け説明書 全TYPE共通

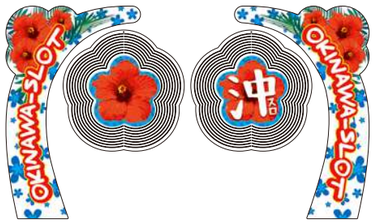

沖スロVer.

レギュラーTYPE	ミニTYPE
外型 （外輪＝8輪） W450×H450mm	外型 （外輪＝6輪） W300×H300mm
アームスタンド W500×H790mm	アームスタンド W385×H530mm

カジノVer.

レギュラーTYPE	ミニTYPE
外型 （外輪＝8輪） W450×H450mm	外型 （外輪＝6輪） W295×H295mm
アームスタンド W480×H720mm	アームスタンド W344×H574mm

クリスマスVer.

レギュラーTYPE	ミニTYPE
外型 （外輪＝8輪） W450×H450mm	外型 （外輪＝6輪） W300×H300mm
アームスタンド W490×H750mm	アームスタンド W332×H520mm

セット内容

❶ ホローリン ……×1枚

❷ アームスタンド ……×1台

❸ Sカン ……×1個

上記セット内容をご確認の上、右ページから記載しております①～④の手順にて取り付け作業を行ってください。

※画像は沖スロVer.レギュラーTypeです。

① アームスタンドを設置してください。

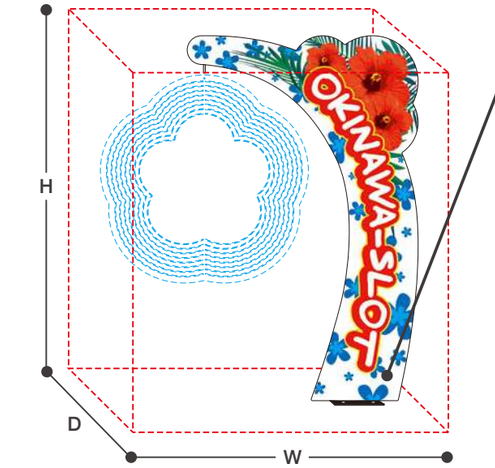

必要設置スペース	レギュラー：約W650×H800×D450mm ミニ：約W450×H600×D300mm

※ホローリン回転時のサイズを考慮しています。

※固定用ビスは付属しておりませんので別途ご用意下さい。

アームスタンドの下部、両サイドにそれぞれ2箇所ずつビス穴があります。設置場所にビス留めして固定してください。

注）固定せずにホローリンを取り付けると転倒します。

② ホローリンの外輪をひねっていきます。

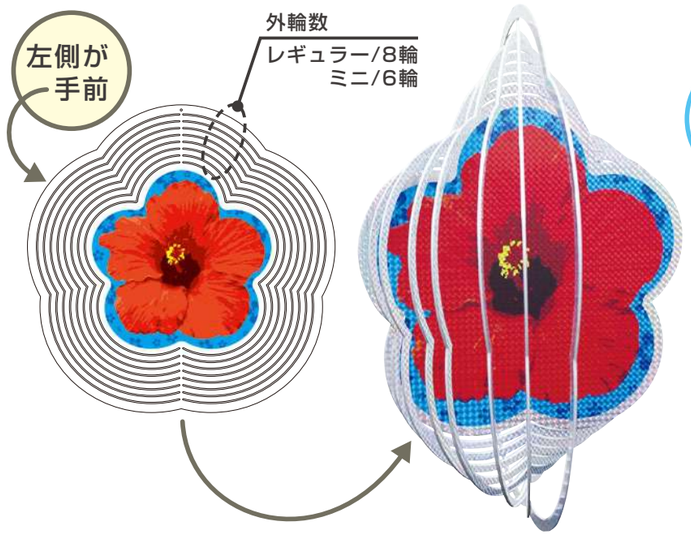

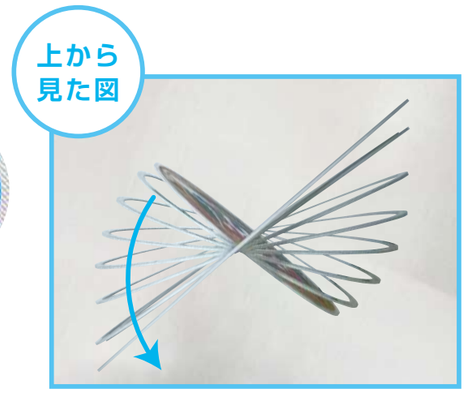

注）極端に折り曲げすぎると
ちぎれてしまいます。

ホローリンの外輪を向かって左側が手前に来るように中央付近から順番にひねっていきます。この時、優しくゆっくりとひねってください。

※ひねりが不十分だと形状が維持されません。

③ ホローリンをアームスタンドに取り付ける。

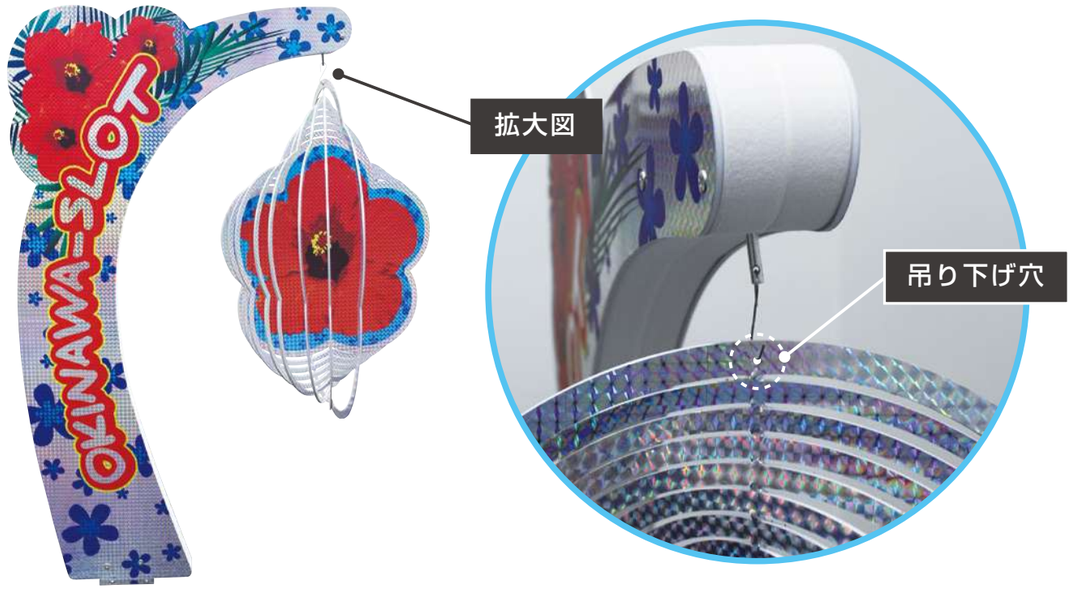

ホローリン上部に吊り下げ穴がありますので、Sカンに吊り下げてください。

④ モータースイッチをONにすれば回転が始まります。

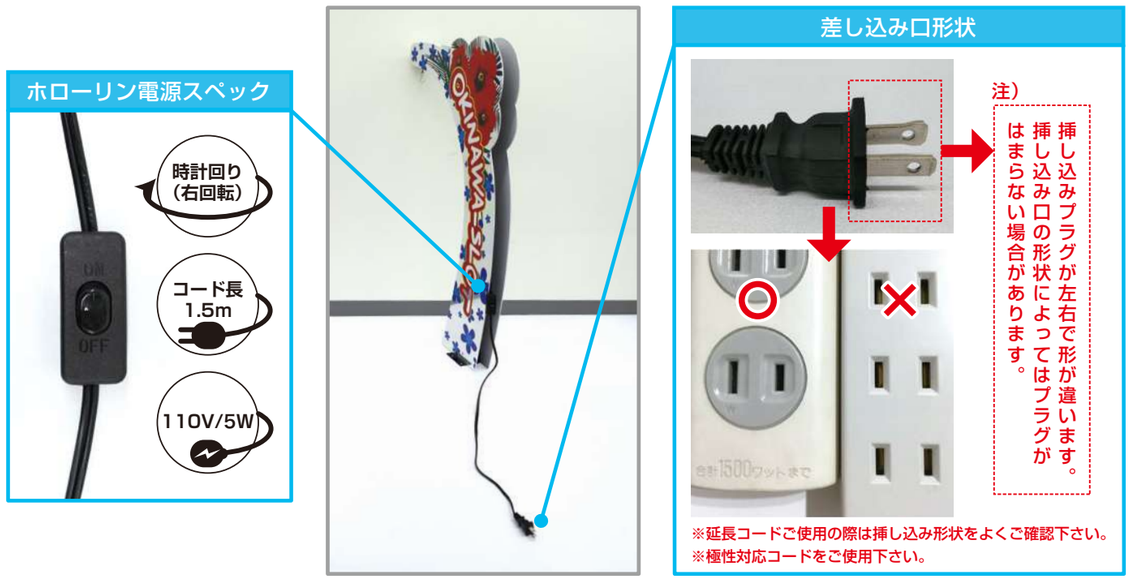

アームスタンド背面の溝にモーターのスイッチがあります。電源プラグをコンセントに差しスイッチをONにしてください。回転が始まりましたら完成です。

取り付け完成図